ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçi adı veya ticari ünvanı: Teksan İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Tedarikçinin adresi: 2824 sokak 1. Sanayi sitesi İZMİR

Model tanımlayıcı: INF-5S

Işık kaynağı türü: SMD LED

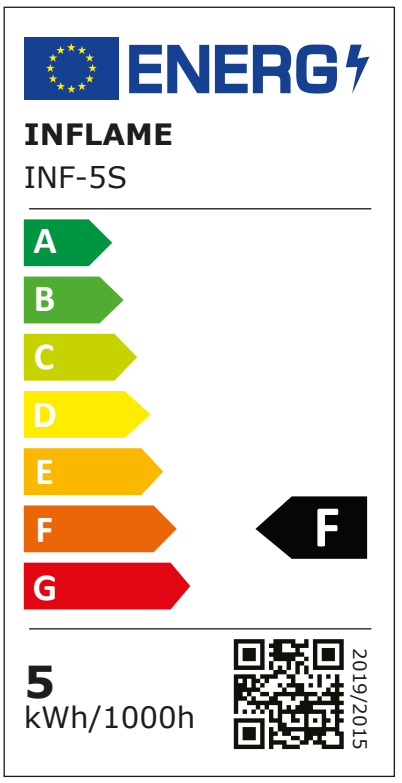

Teknik Özellikler:
Ampul Ölçüsü: 37x100mm
Model Numarası: INF-5S
Renk: 3000K (Sarı Işık) Daylight
Güç: 5W
Lümen: 425lm
Duy Tipi: E14
Çalışma Gerilimi: 220-240V/50-60Hz
Led Tipi: SMD LED
Işık Açısı: 220°
Renk Geri Verim Değeri: ≥80
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kullanılan aydınlatma teknolojisi:	LED	**Doğrusal veya doğrusal olmayan:**	Doğrusal olmayan (NDSL)
Elektirik kaynağına bağlı veya değil	Ana ışık kaynağı (MLS)	**Bağlı ışık kaynağı (CLS):**	Hayır
Rengi ayarlanabilen ışık kaynağı:	Hayır	**Muhafaza:**	Hayır
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı:	Hayır	**Duy tipi:**	E14
Parlama önleyici siperlik:	Hayır	**Ayarlanabilir:**	Hayır
ÜRÜN PARAMETRELERİ			
Parametre:	Değer	**Parametre:**	Değer
GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ			
Çalışır durumda enerji tüketimi (kWh/1000 h)	5	**Enerji verimlilik sınıfı:**	F
Bir küre içindeki (360°), Bir geniş koni içindeki (120°), Bir dar koni içindeki (90°) akıyı ifade edip etmediğini gösteren faydalı ışık akışı (Φkullanım)	425 (360°)	**Ayarlanabilen, en yakın 100K değerine yuvarlanmış bağıntısı renk sıcaklığı veya en yakın 100K'ye yuvarlanmış bağıntılı renk sıcaklıklarının değer aralığı**	3000
Çalışır konumdaki güç (Pon),W olarak ifade edilmiş şekide	5	**Hazırda bekleme gücü (Psb), W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekli**	N.A.
Bağlı bekleme gücü (Pnet) W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekli	N.A.	**En yakın tamsayıya yuvarlanmış renksel geri verim indeksi veya ayarlanabilen CRI değerleri aralığı**	80

Ayrı kontrol donanımı, aydınlatma kontrol parçalarında aydınlatma dışı kontrol parçaları olmayan dış boyutlar (milimetre)	**Yükseklik**	100	**Tam yükte 250 nm ile 800 nm aralığında spektral güç dağılımı**	
	Genişlik	37		
	Derinlik	37		

Eşdeğer güç bilgisi	N.A.	**Evet ise, eşdeğer güç (W)**	N.A.
		Renklilik koordinatları (x ve y)	0,313
			0,337
DOĞRUSAL IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER:			
Tepe ışık şiddeti (cd)	N.A.	**Derece cinsinden ışık açısı veya ayarlana-bilen ışık açısı aralığı**	220
LED VE OLED KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER:			
R9 renksel geriverim indeks değeri	0	**Dayanım katsayısı:**	0,9
Lümen bakım katsayısı	0,96		
LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER:			
Yer değiştirme faktörü (cos φ1)	0,9	**McAdam elipslerinde renk tutarlılığı**	6
Bir LED ışık kaynağının, belirli bir watt değerinde entegre balasta sahip olmayan bir floresan ışık kaynağı ile yer değiştirilmesinin belirtilmesi durumunda	N.A.	**Evet ise, eşdeğer güç (W)**	N.A.
Titreşim ölçüsü (Pst LM)	0,1	**Stroboskopik etki ölçüsü (SVM)**	0,1