ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçi adı veya ticari ünvanı: Teksan İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Tedarikçinin adresi: 2824 sokak 1. Sanayi sitesi İZMİR

Model tanımlayıcı: ORB-50MCOBLED

Işık kaynağı türü: SMD LED

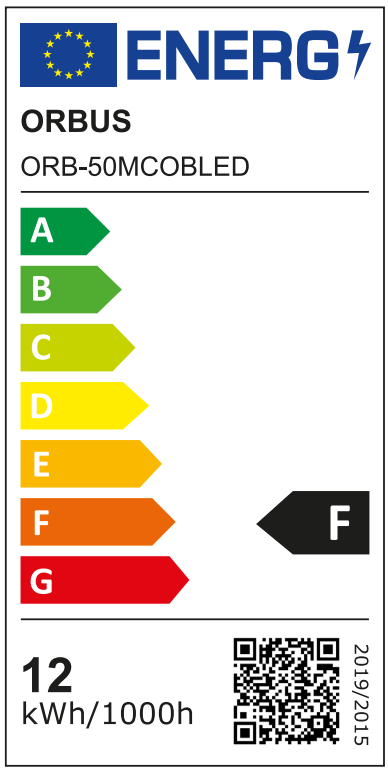

Kullanılan aydınlatma teknolojisi:	LED	**Doğrusal veya doğrusal olmayan:**	Doğrusal olmayan (NDSL)
Elektrik kaynağına bağlı veya değil	Ana ışık kaynağı (MLS)	**Bağlı ışık kaynağı (CLS):**	Hayır
Rengi ayarlanabilen ışık kaynağı:	Hayır	**Muhafaza:**	Hayır
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı:	Hayır	**Duy tipi:**	Hayır
Parlama önleyici siperlik:	Hayır	**Ayarlanabilir:**	Evet
ÜRÜN PARAMETRELERİ			
Parametre:	Değer	**Parametre:**	Değer
GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ			
Çalışır durumda enerji tüketimi (kWh/1000 h)	12	**Enerji verimlilik sınıfı:**	F
Bir küre içindeki (360°), Bir geniş koni içindeki (120°), Bir dar koni içindeki (90°) akıyı ifade edip etmediğini gösteren faydalı ışık akışı (Φkullanım)	1100 (360)	**Ayarlanabilen, en yakın 100K değerine yuvarlanmış bağıntısı renk sıcaklığı veya en yakın 100K'ye yuvarlanmış bağıntılı renk sıcaklıklarının değer aralığı**	3000
Çalışır konumdaki güç (Pon),W olarak ifade edilmiş şekide	8	**Hazırda bekleme gücü (Psb), W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekli**	N.A.
Bağlı bekleme gücü (Pnet) W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekli	N.A.	**En yakın tamsayıya yuvarlanmış renksel geri verim indeksi veya ayarlanabilen CRI değerleri aralığı**	80
Ayrı kontrol donanımı, aydınlatma kontrol parçalarında aydınlatma dışı kontrol parçaları olmayan dış boyutlar (milimetre)	**Yükseklik** 4 **Genişlik** 6 **Derinlik** 1000	**Tam yükte 250 nm ile 800 nm aralığında spektral güç dağılımı**	
Eşdeğer güç bilgisi	N.A.	**Evet ise, eşdeğer güç (W)**	N.A.
		Renklilik koordinatları (x ve y)	0,440 0,403
DOĞRUSAL IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER:			
Tepe ışık şiddeti (cd)	N.A.	**Derece cinsinden ışık açısı veya ayarlana-bilen ışık açısı aralığı**	220
LED VE OLED KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER:			
R9 renksel geriverim indeks değeri	0	**Dayanım katsayısı:**	0,9
Lümen bakım katsayısı	0,93		
LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER:			
Yer değiştirme faktörü (cos φ1)	0,5	**McAdam elipslerinde renk tutarlılığı**	6
Bir LED ışık kaynağının, belirli bir watt değerinde entegre balasta sahip olmayan bir floresan ışık kaynağı ile yer değiştirilmesinin belirtilmesi durumunda	N.A.	**Evet ise, eşdeğer güç (W)**	N.A.
Titreşim ölçüsü (Pst LM)	0,1	**Stroboskopik etki ölçüsü (SVM)**	0,1